


Neon kan vara både finstämt elegant eller gräll och högljudd. Det är den lackerade fronten och de utanpåliggande neonrören som utgör logotypen.

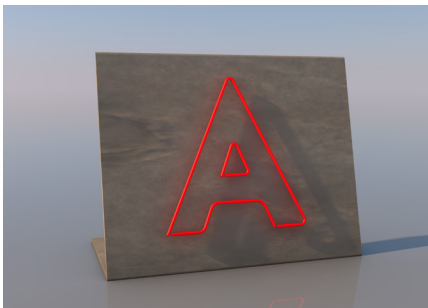

TILLVERKNING

Bokstävernas front och sidor tillverkas av aluminium som lackeras i valfri färg. För att ge bokstaven ett slitstarkt ytskikt lackeras bokstäverna med en vattenbaserad billack. Fronten kan förses med en kant som avskärmar ljuset och skärper bokstavskonturen om så önskas. På bokstavsfronten monteras neonrören, antingen centrerade eller i kontur.

MONTAGE

Montage av bokstäver kan ske antingen med stift på distans från fasad eller på en ram som lackeras i fasadens färg. Kablar monteras i en kabellist alternativt i ramen. Transformatorer placeras med fördel inomhus, eller i IP-klassad box på fasaden som lackeras lika fasadens färg.

INFORMATION OM NEON

- » Färgvalet är begränsat till ett antal neonrör i olika nyanser.
- » Minsta djup ca 150 mm
- » Känsligt mot stötar
- » Kraftfullt ljus – hela bokstaven är en ljuskälla alternativt bokstavens kontur
- » Lång livslängd ca: 20.000 brinntimmar
- » Innehåller 0,02 mg kvicksilver, vid skrotning skickas kvicksilvret för återvinning till auktoriserad miljöhanterare

EGENSKAPER

- » Lyser med intensivt ljus
- » Bra för stora skyltar och på långa läsavstånd
- » Lämplig för logotyper utan stor kontrastverkan
- » I mörkret framträder logo i kontur eller i helhet.