



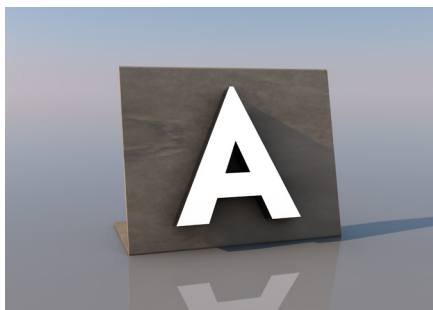

Contrasta lyser genom logotypens front, och har mycket god läsbarhet på både korta och långa avstånd. En del av bokstavens sida kan också belysas, antingen intill fronten eller baktill.

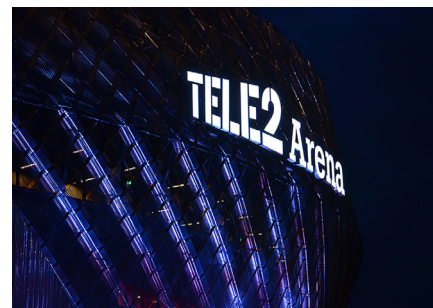

EGENSKAPER

- » Knivskarp dag- & natteffekt
- » Logotypprogen i färg & form
- » Lämplig för logotyper i starka & klara färger
- » Front av genomlyst akryl
- » Sida tät, lackerad

TILLVERKNING

Bokstavskroppen tillverkas i aluminium. För att ge bokstaven ett slitstarkt ytskikt lackeras bokstäverna med en vattenbaserad billack. Insidan på bokstaven lackeras vit för att ge bokstaven ett maximalt återljus. Fronten görs av 3 mm akrylglas i önskad färg, eller som alternativ i vit akryl med färgad folie om akryl i önskad färg inte finns.

BELYSNING

Alla våra LED-skyltar bestyckas med lysdioder av högsta kvalitet. Vi kan erbjuda två olika varianter av belysning i skyltarna. Den ena är marknadens starkaste lysdioder på kedja, där dessa manuellt anpassas för en jämn och stark belysning. Den andra är vår unika lösning där en dator beräknar mängd och placering av lösa lysdioder, samt placerar ut dem i bokstaven. Belysningen i skylten blir då väldigt exakt och även den tunnaste och spetsigaste delen av en logotyp kan belysas.

MONTAGE

Montage av bokstäver kan ske antingen med stift på distans från fasad eller på en ram som lackeras i fasadens färg. Kablar monteras i en kabellist eller i ramen. Transformatorer placeras med fördel inomhus, eller i IP-klassad box på fasaden som lackeras lika fasadens färg.

INFORMATION OM LED-SKYLTLAR

- » Används främst till lite större texter som ska ses på längre håll (se annars LPFLEX™)
- » Kraftfullt ljus
- » Lång livslängd
- » Låg energiförbrukning
- » Miljövänlig – inga miljögifter vid tillverkning, inga skadliga restprodukter vid skrotning