




Corona lyser bakåt mot fasaden och/eller genom den bakre delen av bokstavens sida. Det ger ett sobert utseende och profilen passar extra bra till mörka logotyper. Ett utmärkt profilval i arkitektoniskt känsliga miljöer.

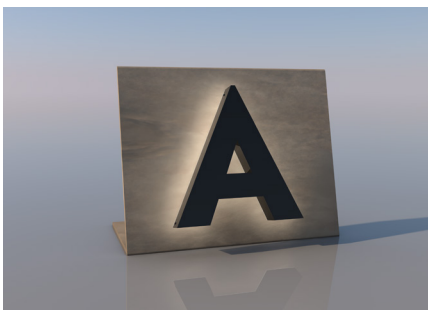

TILLVERKNING

Bokstavskroppen tillverkas i aluminium eller akryl. Front och sida lackeras eller folieras i önskad färg. För att ge bokstaven ett slitstarkt ytskikt lackeras bokstäverna med en vattenbaserad billack. Insidan på bokstaven lackeras vit för att ge bokstaven ett maximalt återljus.

BELYSNING

Alla våra LED-skyltar bestyckas med lysdioder av högsta kvalitet. Vi kan erbjuda två olika varianter av belysning i skyltarna. Den ena är marknadens starkaste lysdioder på kedja, där dessa manuellt anpassas för en jämn och stark belysning. Den andra är vår unika lösning där en dator beräknar mängd och placering av lösa lysdioder, samt placerar ut dem i bokstaven. Belysningen i skylten blir då exakt och även den tunnaste och spetsigaste delen av en logotyp kan belysas.

MONTAGE

Montage av bokstäver kan ske antingen med stift på distans från fasad eller på en ram som lackeras i fasadens färg. Kablar monteras i en kabellist eller i ramen. Transformatorer placeras med fördel inomhus, eller i IP-klassad box på fasaden som lackeras lika fasadens färg.

INFORMATION OM LED-SKYLTLAR

- » Används främst till lite större texter som ska ses på längre håll (se annars LPFLEX™)
- » Kraftfullt ljus
- » Lång livslängd
- » Låg energiförbrukning
- » Miljövänlig – inga miljögifter vid tillverkning, inga skadliga restprodukter vid skrotning

EGENSKAPER

- » Elegant framtoning
- » Lämplig i arkitektoniskt känsliga miljöer
- » Framhäver mörka logotyper på ljus bakgrund
- » Bokstaven lyser bakåt